Data sheet - FDS 2205.510

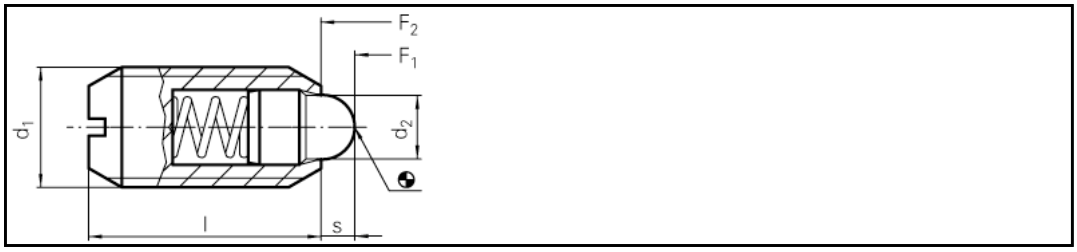

Ausführung	normale Federkraft
Order description	FDS 2205.510
d1	M 10
d2	4,5 mm
l	19 mm
s	2,5 mm
Federkraft F1 *	19 [N]
Federkraft F2 *	42 [N]
Werkstoffe	Hülse: Nichtrostender Stahl 1.4305 Bolzen: Nichtrostender Stahl 1.4305 Feder: Nichtrostender Stahl
Note	Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft. Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte.
Temperatureinsatzbereich max.	250 °C
	* statistischer Mittelwert

uniform resource locator: